R32 Inverter Split Type Model
TA36FFLL-1232IAW

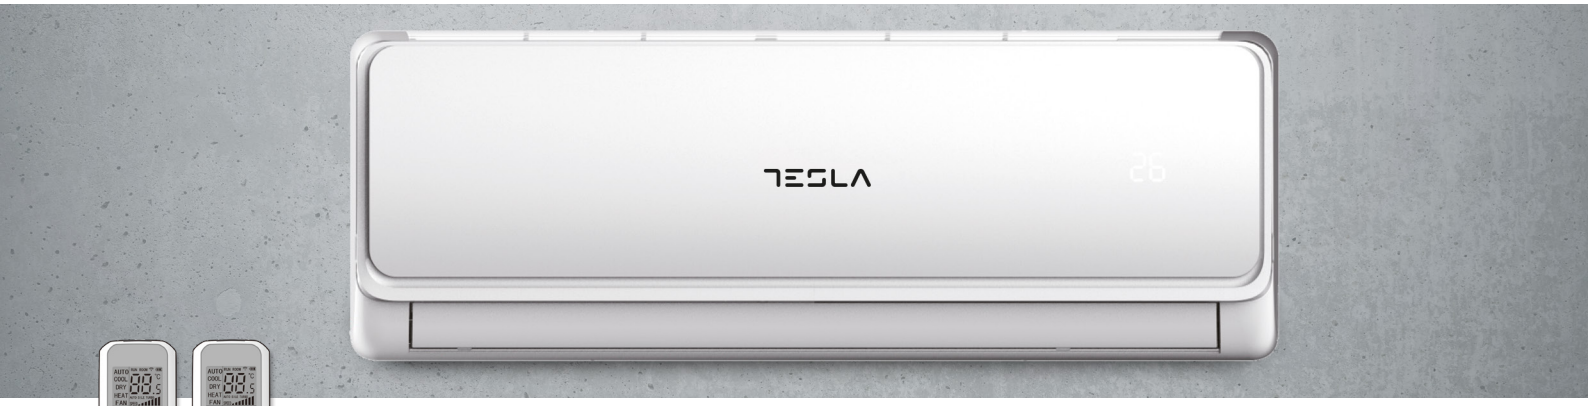

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Λειτουργία Breeze Away, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Self-Cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, 1W Standby, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περσίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60ºC, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνος Σχεδιασμός Περσίδων, Εύκολο Καθάρισμα, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Anti-Cold Air, Οριζόντια Κίνηση Περσίδων, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού

Ονομαστική Απόδοση			12000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			**Ψύξη**	**Θέρμανση**
Ονομαστική Απόδοση		W	3400(800-3800)	3500(800-4000)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1340(200-1500)	950(200-1400)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	5.9(0.8-6.6)	4.1(0.8-6.1)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση			6,2/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος			/	4,0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο			/	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		°C	16-49	-15-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)		kWh	192	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος		kWh	/	840
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο		kWh	/	851
Αφύγρανση		Kg/h	1,7	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	1600	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	9	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN89D28UE4A31	
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m^3/h	600	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	36/40/45/48/54	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	750×285×200	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	820×347×277	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	7,5/10,5	
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	61	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	650*455*278	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	760×510×315	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	18,5/21	
	Ψυκτικό Μέσο		R32	
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	0,57	
	GWP		675	
	$tCO_2eq.$		0,38	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	4.3/2.5	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	20/10	