


TESLA TT26X71-0932IA

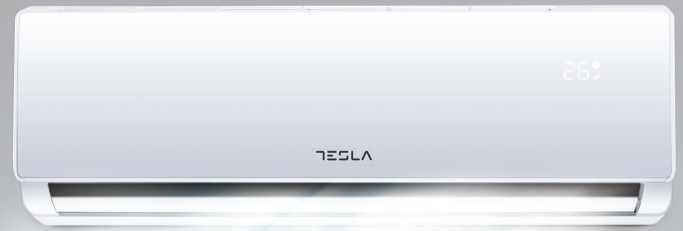

FUNKCIJE

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, Odlične EMC karakteristike, Nerđajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Sistem raspšivanja vazduha, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Više vrsta filtracije vazduha, Funkcija I Feel

Kapacitet			9000BTU	
Napajanje		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada			Hlađenje Grijanje	
Nominalni kapacitet		W	2600 (940~3320) 2610(940~3380)	
Ulazna snaga		W	750 752	
Ulazna struja		A	4.00 4.10	
SEER-SCOP / Energetski razred		W/W	6,1/ A++ 4,0/A+	
Radni opseg (°C)			0 - 53°C -20°C - 30°C	
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	0.9	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja		W	1040	
Maksimalna struja		A	4.8	
Kompresor		Model	KSN98D32UEZ	
		Tip	Rotary	
		Brend	GMCC	
Unutrašnja jedinica	Motor Ventilatora	Model	1170030067G	
		Ulazna snaga	W	20W
		Kapacitet	uF	1.5
		Brzina RPM	r/min	≤1320
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ92×578
	Protok Vazduha		m³/h	420
	Nivo Buke		dB(A)	50/43/35/32
	Neto dimenzije		mm	698x255x190
	Bruto dimenzije		mm	764x325x257
	Neto / Bruto težina		Kg	8,5/10
Vanjska jedinica	Motor Ventilatora	Model	1170040162AB	
		Ulazna snaga	W	33W
		Kapacitet	uF	/
		Brzina RPM	r/min	≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm	φ384×134
	Nivo Buke		dB(A)	40/33/25/22
	Neto dimenzije		mm	715x240x492
	Bruto dimenzije		mm	818x325x520
	Neto / Bruto težina		Kg	27,0/28,5
	Tip plina / količina		g	R32/530
Maksimalni pritisak		Mpa	3,7/1,2	
Cijevi	Tečna / plinska	mm	6,35/9,52	
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10	