


WD660M

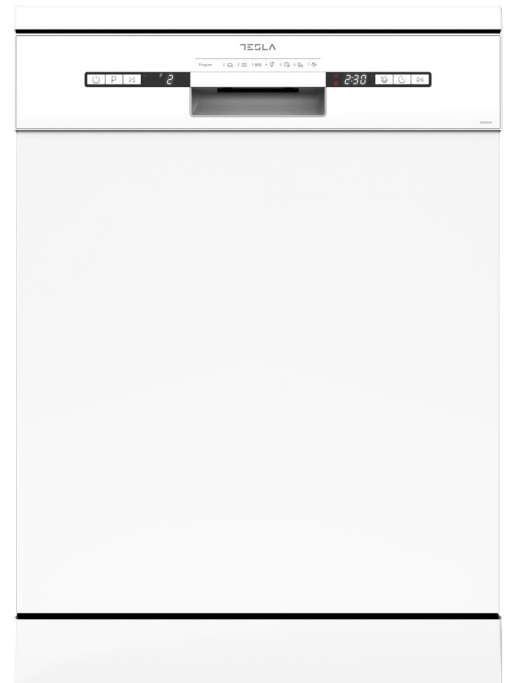

GLAVNE KARAKTERISTIKE

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Veličina/Vrsta | 60cm/Samostalna |
| Boja mašine | Bijela |
| Kapacitet (Kompleta posuđa) | 12 |
| Energetska efikasnost (EN50242) | A++ |
| Potrošnja struje (KWH) | 258 |
| Potrošnja vode (L) | 3080 |
| Efikasnost pranja | A |
| Efikasnost sušenja | A |
| Nivo buke | 49dB(A) |
| Odloženi početak | Da |
| Pola kapaciteta | Da |
| Specijalna funkcija | Dodatno sušenje |

PROGRAM

| | |
|------------|----|
| Intenzivan | Da |
| Normalan | Da |
| Eco | Da |
| Staklo | Da |
| 90 min | Da |
| Brzo | Da |
| Potapanje | Da |

KONTROLE

| | |
|--|----------------------|
| Vrsta kontrole (Elektronsko\Mehaničko) | Elektronske kontrole |
|--|----------------------|

TEHNIČKE I INTERNE SPECIFIKACIJE

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Radna ploča koja se skida | Da |
| Vrsta grijača | Nevidljivi |
| Snaga grijača (W) | 1800 |
| Vrsta filtera | E5 filter sistem |
| Materijal filtera | Plastika+nehrđajući čelik |
| Materijal kade | AISI430+AISI304 |
| Boja korpe | Siva |
| Prskalice | Donje & gornje |
| Omekšivač vode | Da |
| Sistem za sušenje | Sušenje ostatka grijanjem |
| Vrsta dovodnog crijeva | Standardno |
| Dispanzer | Flip dispanzer |
| Dužina dovodnog crijeva | 1500mm |
| Dužina odvodnog crijeva (cijela) | 1600mm |
| Odobrenja (TUV, EMC itd.) | GS/CE/EMC |
| Napon (V) | 220-240 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |

DIMENZIJA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dimenzija proizvoda (DxŠxV) | 598x600x845mm |
| Dimenzije pakovanja (DxŠxV) | 645x645x884mm |