


WF60830M

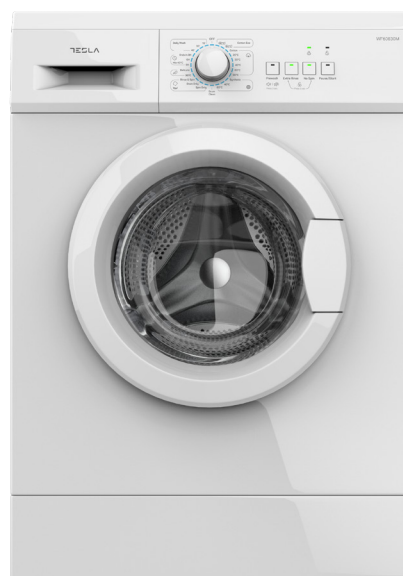

KARAKTERISTIKE

Nominalni napon	V	220-240 V
Frekvencija	Hz	50 Hz
Kapacitet pranja	kg	6.5 Kg
Kapacitet centrifugiranja	kg	6.5 Kg
Snaga	W	1950 W
Jačina struje	A	10 A
Maksimalna centrifuga	obrt./min	800 obrt./min
Standardni pritisak vode	Mpa	0.05 ~ 1 Mpa
Vrsta displeja		LED diode
Boja displeja		Crvena
Zaključavanje vrata		PTC brava
Motor		Univerzalni motor
Vrsta utikača		Schuko (šuko)
Dužina napojnog kabla		1,5 M
Dužina dotočnog crijeva		1,0 M
Dužina odvodnog crijeva		1,6 M

OCJENA SNAGE

Klasa energetske efikasnosti		A++
Klasa pranja		A
Klasa efikasnosti sušenja		D
Godišnja potrošnja struje (AEC)	kW-h/godišnje	169 kW-h/godišnje
Potrošnja struje (Pamuk 60°C pun kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0.79 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 60°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,76 kW-h/po ciklusu
Potrošnja struje (Pamuk 40°C polu kapacitet)	kW-h/po ciklusu	0,54 kW-h/po ciklusu
Izmjerena godišnja potrošnja vode (AWC)	L/godišnje	8250 L/godišnje
Potrošnja vode (Pamuk 60°C pun kapacitet)	L/po ciklusu	45 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 60°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	31 L/po ciklusu
Potrošnja vode (Pamuk 40°C polu kapacitet)	L/po ciklusu	31 L/po ciklusu
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C pun kapacitet)	min	232 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 60°C polu kapacitet)	min	209 min
Prosječno vrijeme trajanja programa (Pamuk 40°C polu kapacitet)	min	204 min
Nivo buke (Pranje)	dB	59 dB
Nivo buke (Centrifuga)	dB	74 dB

WF60830M

PROGRAMI I PERFORMANSE

Broj programa		23
	Pamuk ECO 40°	Da
	Pamuk ECO 60°	Da
	Pamuk	Da
	Pamuk 20°	Da
	Pamuk 30°	Da
	Pamuk 40°	Da
	Pamuk 60°	Da
	Pamuk 90°	Da
	Sintetika	Da
	Sintetika 40°	Da
	Sintetika 60°	Da
Kružni selektor	Dnevno pranje 15'	Da
	Dnevno pranje 30'	Da
	Dnevno pranje 45'	Da
	Završi za 3h	Da
	Završi za 6h	Da
	Završi za 9h	Da
	Osjetljivo	Da
	Osjetljivo 30°	Da
	Ispiranje i centrifuga	Da
	Samo ispiranje	Da
	Samo centrifuga	Da
	Samo-čišćenje	Da
Funkcijske tipke	Bez centrifuga	Da
	Dodatno ispiranje	Da
	Predpranje	Da
Funkcije	Tiho pranje	Da
	Dječija blokada (Kombinovana)	Da

SPECIFIKACIJE

Zapremina bubnja	L	38,0 L
Prečnik bubnja	mm	472 mm
Prečnik vrata	mm	300 mm
Spoljni prečnik vrata	mm	420 mm
Neto dimenzije (Š×D×V)	mm	595 × 470 × 850
Bruto dimenzije (Š×D×V)	mm	650 × 555 × 885
Neto težina	kg	54 kg
Bruto težina	kg	58 kg
Boja		Bijela