


TESLA TT26X71-0932IA

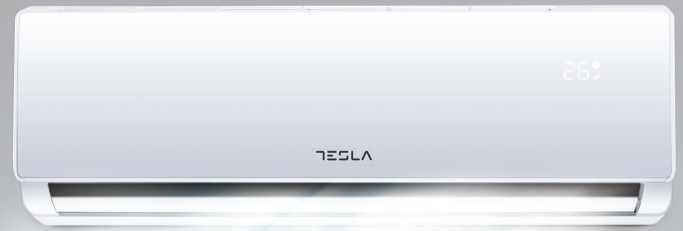

FEATURES

Λειτουργία Anti-Fungus, Self-Cleaning, Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης, Super EMC Απόδοση, Anti-Rust Cabinet, Έξυπνη Απόψυξη, Super Quiet Σχεδιασμός, Λειτουργία Turbo, Sleep Mode, Ένδειξη Κωδικού Βλάβης, Low Noise διανομή αέρα, Διπλή έξοδος για υποδοχή σωλήνα, Δυνατότητα επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα, Auto-Restart, Χρονοδιακόπτης, Πλενόμενα Φίλτρα, Φίλτρο Ιονιστή, Λειτουργία I FEEL

Όνομαστική Απόδοση			9000BTU
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ
Λειτουργία			Ψύξη Θέρμανση
Όνομαστική Απόδοση		W	2600 (940~3320) 2610(940~3380)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	750 752
Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.00 4.10
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1/ A++ 4,6/A++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας (C)			0 - 53°C -20°C - 30°C
Αφύγρανση		Kg/h	0.9
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I
Μέγ. Κατανάλωση		W	1040
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	4.8
Συμπιεστής	Μοντέλο		
	Τύπος		Rotary
	Μάρκα		GMCC
Εσωτερική Μονάδα	Μοντέλο		1170030067G
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	W	20W output
	Ισχύς Τροφοδοσίας	uF	1.5
	Χωρητικότητα	r/min	≤1320
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	mm	φ92x578
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	
	Παροχή Αέρα (m³/h)	m³/h	420
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	50/43/35/32
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	698x255x195
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	773x330x267
Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	8,5/10	
Εξωτερική Μονάδα	Μοντέλο		1170040162AB
	Μοτέρ Ανεμιστήρα	W	33W output
	Ισχύς Τροφοδοσίας	uF	/
	Χωρητικότητα	r/min	≤1000
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	mm	φ384x134
	Ανεμιστήρας	Μέγεθος	
	Στάθμη Θορύβου (dB)	dB(A)	40/33/25/22
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	777x290x498
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	823x332x535
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	27,0/28,5
Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/530	
Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6,35/9,52
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10