



UV lamp

Ultraviolet light offers additional assistance while fighting against unwanted microorganisms. Emitting waves of up to 285 nm, it helps in creating virus and bacteria-free area without negative side effects.




56°C sterilization

During the self-cleaning process, the indoor unit operates in a special mode that helps evaporator to dry. This feature is designed to keep the AC indoor unit clean and help prevent bacterial growth.




Night mode

When this mode is activated, your AC can increase or decrease temperature by 1°C per hour during the first three hours.



Smart airflow

You can choose between different air dispersion positions available, such as blanket-style, shower-style, breeze etc.




8°C heating feature

This option will start the heating mode automatically when the room temperature goes below 8°C, returning to standby once it reaches this number.

Wi-Fi

Wi-Fi feature means that Tesla air conditioner can also be controlled with mobile phones or other smart devices: an option that adds to your everyday convenience and comfort!

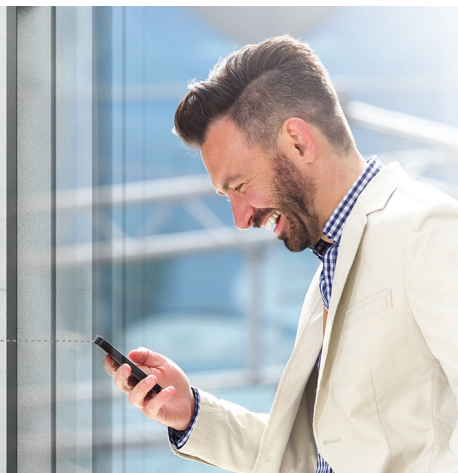



Tulajdonságok

Nagy sűrűségű szűrő, hidegkatalizátoros szűrő, i-clean funkció, alacsony hőmérsékleti egység (funkció), ötfokozatú kültéri ventilátor motor, GOLDEN FIN hőcserélő, hűtőközeg szivárgás érzékelő, 8°C-os fűtés (fagyvédelem), alacsony zajszintű légáramlás (csendes), turbó üzemmód, vízszintes lamella automatikus mozgatása, követő üzemmód, vészhelyzeti használat (ha a hőmérsékletérzékelő meghibásodik), ECO, alvó üzemmód, 1W készenléti fogyasztás, 2 csőcsatlakozási mód, automatikus újraindítás, időzítő, π-alakú szerelőlemez, lamellapozíció memória funkció, mono és multi kompatibilis, I Remote (szerviz üzemmód), intelligens portalanítás, szellő funkció, WIFI, UVC lámpa

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzemmód			Hűtés Fűtés
Névleges teljesítmény		W	3600(1250-4310) 3900(1250-4380)
Felvett teljesítmény		W	1096(110-1650) 1027(110-1480)
Áramerősség		A	4.76(0.5~7.2) 4.46(0.5~6.4)
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	7/ A++ 4, 2/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	15°C - 50°C -15°C - 24°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	182 833
Párátlanítás		Kg/h	1,0
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maximális bemeneti fogyasztás		W	2150
Max. áramerősség		A	10
Kompresszor	Modell		KSK103D33UEZ3(YJ)
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	ZKFP-13-8-4
		Tápfeszültség bemenet	W
		Kapacitás	40W output
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	700/900/1050
	Beltéri levegőkeringetés	mm	φ7
	Beltéri egység zajszint	m³/h	530
	Nettó méretek	dB(A)	56/37/32/22
	Csomagolás mérete	mm	835x208x295
	Nettó súly / Bruttó súly	mm	905x290x356
Kültéri egység	Ventilátor motor	Kg	8,7/11,5
		Modell	ZKFN-20-8-1
		Tápfeszültség bemenet	W
		Kapacitás	uF
	Kültéri ventilátor	Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min
	Kültéri egység zajszint	mm	800
	Nettó méretek	mm	815
	Csomagolás mérete	dB(A)	62
	Nettó súly / Bruttó súly	mm	720x270x495
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege	mm	835x300x540
Hűtőanyag csővezetékek	Max. Kiürítés/Max. elszívás		Kg
	Folyadéköldal / Gázoldal / Hosszúság		mm
	Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség		m