TESLA

R32 Inverter Split Type Model

TT51EX81-1832IAW

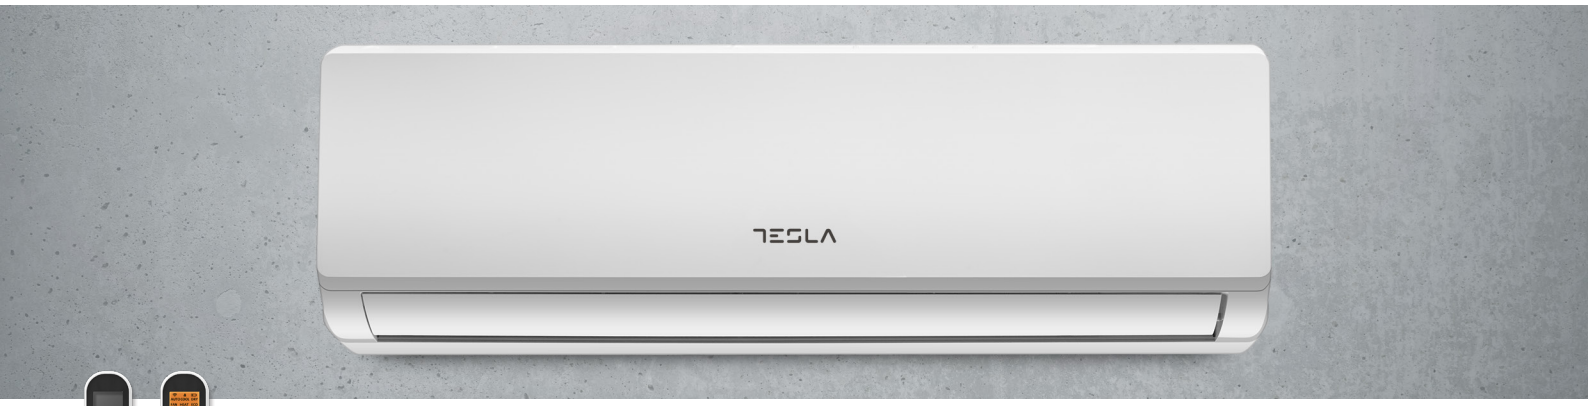

Features

Επιλογή 4 Ταχυτήτων Ανεμιστήρα: Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή / Turbo, 3D Air Flow: Κάθετη / Οριζόντια Αυτόματη Ταλάντευση, Λειτουργία Turbo, Τεχνολογία Anti- cold, Λειτουργία I Feel. Σωστή Λειτουργία σε Θερμοκρασίες έως και -15ºC, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Αυτόματη Λειτουργία, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση οθόνης, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Anti-rust Proo Cabinet, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Ταλαντώσεις Τάσης Ρεύματος, Ισχυρή Ψύξη στους 60ºC, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Μνήμη Θέσης Louver, Διπλή Έξοδος Υποδοχή Σωλήνα, Πλενόμενο Φίλτρο, Κρυφή Οθόνη, Self-cleaning, Λειτουργία Ανίχνευσης Διαρροής Ψυκτικού Υγρού, Sleep Mode, Λειτουργία ECO, Χρονοδιακόπτης, WIFI, Ionizer filter

Ονομαστική Απόδοση			18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50HZ	
Λειτουργία			**Ψύξη**	**Θέρμανση**
Ονομαστική Απόδοση		W	5100(1250-5900)	5100(1250-6070)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1580	1374
Ρεύμα Λειτουργίας		A	8,10	7,00
SEER-SCOP/ Ενεργειακή κλάση		W/W	6,1 A++	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		(°C)	0 - 53°C	-20°C - 30°C
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα των δοκιμών)		kwh	293	1737
Αφύγρανση		Kg/h	1,8	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX4/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	2520	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	13	
Συμπιεστής	Μοντέλο		KSN98D32UEZ	
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		SANYO	
Εσωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Μοντέλο		1170030067G	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Ισχύς Τροφοδοσίας	W	20W output	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Χωρητικότητα	uF	2	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1320	
	Ανεμιστήρας: Μέγεθος	mm	φ92×578	
	Παροχή Αέρα	m^3/h	800	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	50/47/43/36	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	910×294×195	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	979×372×277	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	11/13	
Εξωτερική Μονάδα	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Μοντέλο		1170040162AB	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Ισχύς Τροφοδοσίας	W	33W output	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Χωρητικότητα	uF	/	
	Μοτέρ Ανεμιστήρα: Ταχύτητα Ανεμιστήρα RPM	r/min	≤1000	
	Ανεμιστήρας: Μέγεθος	mm	φ384×134	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	853×602×349	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890×628×385	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	35/38	
	Ψυκτικό Μέσο / Βάρος	g	R32/1.00kg	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3.7/1.2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	6.35/9.52	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	