R32 Inverter Split Type Model
TT51EX81-1832IAW

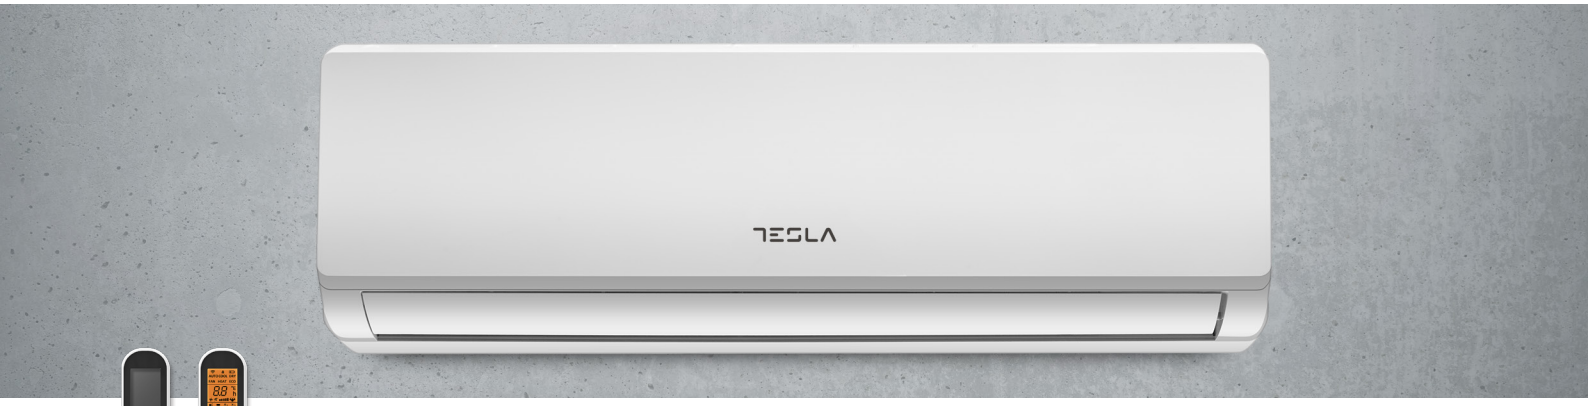

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία I Feel / Follow me, Έξυπνη Λειτουργία Ροής Αέρα, Λειτουργία ECO, Super EMC, Έξυπνη Λειτουργία Απόψυξης, Λειτουργία Αυτόματης Διάγνωσης, Self-cleaning, Λειτουργία Anti-fungus, Anti-rust Cabinet, Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγρανσης, Super Quiet Σχεδιασμός, Ροή Αέρα Χαμηλού Θορύβου, Λειτουργία Turbo, Αυτόματη Λειτουργία, Sleep Mode, Αναγνώριση Σφάλματος Λειτουργίας, Κουμπί Έκτακτης Ανάγκης, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Χρονοδιακόπτης, 4 Ταχύτητες Ανεμιστήρα, 5 Ταχύτητες Ανεμιστήρα Εξωτερικής Μονάδας, Συμβατότητα Mono & Multi, Λειτουργία Θέρμανσης 8°C, Θέρμανση και Ψύξη σε Χαμηλές Θερμοκρασίες, Φίλτρο Honeycomb, Πλενόμενο Φίλτρο, Διπλή Έξοδος Υποδοχής Σωλήνα, Συνεχόμενη Λειτουργία σε Εναλλαγές Τάσης Ρεύματος, Αποστείρωση στους 56°C, Ανίχνευσης Διαρροής, Τηλεχειριστήριο, Μνήμη Θέσης Περσίδων, Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Οθόνης, Ισχυρή Ψύξη στους 60°C, Ταχεία Ψύξη και Ταχεία Θέρμανση, Υδρόφιλο Πτερύγιο Αλουμινίου, Διακόπτης Backup, Κρυφή Οθόνη, Λειτουργία I-Clean, Οριζόντια Κίνηση Περσίδων, Anti-Cold Air, Ενσωματωμένο Wi-Fi, Φίλτρο Ιονισμού

Ονομαστική Απόδοση			18000BTU	
Τροφοδοσία		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	
Λειτουργία			**Ψύξη**	**Θέρμανση**
Ονομαστική Απόδοση		W	5100(1250-5910)	5100(1250-6070)
Ισχύς Τροφοδοσίας		W	1580(330-2340)	1374(340-2520)
Ρεύμα Λειτουργίας		A	8.1(1.7~12.0)	7.0(1.7~13.0)
SEER/ Ενεργειακή Κλάση			6,1/A++	/
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - μέσος όρος			/	4.0/A+
SCOP/ Ενεργειακή Κλάση - θερμότερο			/	5,1/A+++
Εύρος Εξωτ. Θερμοκρασίας Λειτουργίας		°C	15-53	-20-30
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών)		kWh	293	/
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - μέσος όρος		kWh	/	1330
Κατανάλωση ενέργειας (ανά έτος, με βάση τα τυπικά αποτελέσματα δοκιμών) - θερμότερο		kWh	/	1373
Αφύγρανση		Kg/h	1,5	
Βαθμός Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		(IP)	IPX0/IPX4	
Κατηγορία Ηλεκτρικής Προστασίας (εσωτ.) / (εξωτ.)		Class I / Class II	I/I	
Μέγ. Κατανάλωση		W	2520	
Μέγ. Ρεύμα Λειτουργίας		A	13	
Συμπιεστής	Μοντέλο			
	Τύπος		Rotary	
	Μάρκα		GMCC	
Εσωτερική Μονάδα	Παροχή Αέρα	m^3/h	800	
	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	53/50/47/43/36	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	910×294×206	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	979×372×277	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	10/13	
Εξωτερική μονάδα	Στάθμη Θορύβου	dB(A)	55	
	Διαστάσεις Μονάδας (ΜxΠxΥ)	mm	853×602×349	
	Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΠxΥ)	mm	890×628×385	
	Καθ. Βάρος / Μεικτό Βάρος	Kg	35/38	
	Ψυκτικό Μέσο		R32	
	Βάρος ψυκτικού μέσου	g	1	
	GWP		675	
	$tCO_2eq.$		0,68	
	Μέγ. Εκτόνωση / Μέγ. Πίεση αναρρόφησης	Mpa	3,7/1,2	
Διαστάσεις Σωλήν. Ψυκτικού	Υγρού / Αερίου	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)	
	Μέγ. Μήκος Σωλήνωσης Ψυκτικού/ Μέγ. Κατακόρυφη Υψομετρική Διαφορά	m	25/10	