



UV lampa

Ultraljubičasto svjetlo nudi dodatnu pomoć u borbi protiv neželjenih mikroorganizama. Emitirajući valove do 285 nm, pomaže u stvaranju područja bez virusa i bakterija bez negativnih nuspojava.




56°C sterilizacija

Tokom procesa samočišćenja, unutrašnja jedinica radi u posebnoj režimu rada koji pomaže da se isparivač osuši. Ova karakteristika je osmišljena kako bi unutrašnju jedinicu klima održavala čistom i spriječila rast bakterija.




Noćni režim

Kada je ovaj režim aktiviran, klima može povećati ili smanjiti temperaturu za 1°C po satu tokom prva tri sata.



Smart airflow

Možete birati između različitih položaja disperzije zraka koji su dostupni, kao što su efekat prekrivača, tuš, povjetarac itd.




8°C karakteristika grijanja

Ova opcija će automatski pokrenuti režim grijanja kada sobna temperatura padne ispod 8°C, vraća se u stanje pripravnosti kada dosegne ovaj broj.

Wi-Fi

Wi-Fi karakteristika znači da se Tesla klima uređajem može upravljati i mobilnim telefonom ili drugim pametnim uređajima: opcija koja doprinosi vašoj svakodnevnoj udobnosti!

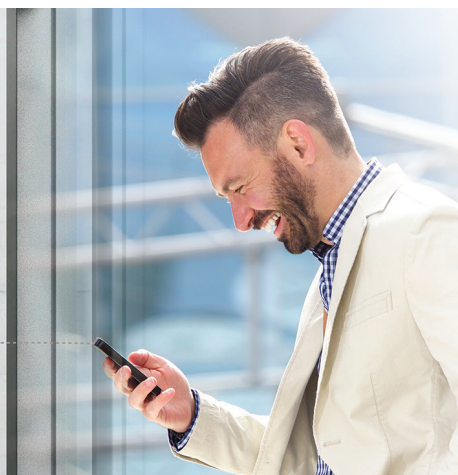



Karakteristike

4-brzine ventilatora: niska/srednja/visoka/turbo, 3D protok zraka: Vertikalno/Horizontalno automatsko strujanje, Turbo režim rada, Anti-hladni zrak, I FEEL, Niska Temperatura grijanja/hlađenja -20°C, Udobno hlađenje, Neovisno odvlaživanje, Automatski režim rada, Zaslon uključen/isključen, Smart protok zraka, Brzo hlađenje i brzo grijanje, Inteligentno odmrzavanje, Tipka za hitne slučajeve, Nehrdajuća kutija jedinice, Širok raspon napona pokretanja, Snažno hlađenje na 60°C, Detekcija curenja, Automatsko ponovno pokretanje, Samodijagnostika, Memorija položaja otvora, Dvostruka drenaža, Perivi filter, Skriveni zaslon, Samočišćenje, Detekcija curenja rashladnog sredstva, Režim mirovanja, ECO funkcija, mjerač vremena, WIFI, UVC Sterilizacija, Ionizacijski filter

Kapacitet			24000BTU
Nominalna voltaža i frekvencija		V/Hz	220-240V~/50HZ
Režim			Hlađenje Grijanje
Nominalni kapacitet		W	6840(1830~7820) 7050(1850~7960)
Ulazna snaga		W	2099 1900
Ulazna struja		A	9,80 8,60
SEER-SCOP/ Energetska klasa		W/W	6,5 A++ 4 A+
Radni opseg		(°C)	0 - 53°C -20°C - 30°C
Potrošnja energije (godišnje, bazirano na standardnim testnim rezultatima)		kwh	390 1680
Odvlaživanje		Kg/h	2,0
Stepen zaštite (VANI) / (UNUTRA)		(IP)	IPX4/IPX4
Razred električne zaštite (UNUTRA) / (VANI)		Class I / Class II	I/I
Max. ulazna potrošnja		W	3000
Max. snaga		A	14,00
Kompresor		Model	KSN98D32UEZ
		Tip	Rotary
		Brend	SANYO
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067G
		Ulazna snaga	W 20W output
		Kapacitet	uF 2
		Brzina unutrašnjeg ventilatora RPM	r/min ≤1320
	Unutrašnji ventilator	Promjer / dužina	mm φ92×578
	Cirkulacija zraka u zatvorenom prostoru		m³/h 1100
	Nivo unutrašnje buke dB		dB(A) 52/48/44/40
	Neto dimenzija (DxŠxV)		mm 1100×333×222
	Dimenzije pakovanja (DxŠxV)		mm 1165×405×295
	Neto / Bruto težina		Kg 14/17
Vanjska jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040162AB
		Ulazna snaga	W 33W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina vanjskog ventilatora RPM	r/min ≤1000
	Vanjski ventilator	Dužina	mm φ384×134
	Nivo vanjske buke dB		dB(A) 57
	Neto dimenzija (DxŠxV)		mm 920×699×380
	Dimenzije pakovanja (DxŠxV)		mm 960×732×400
	Neto / Bruto težina		Kg 40/43
	Vrsta / količina rashladnog sredstva		g R32/1.1kg
Cijevi		Maks. pražnjenje / Maks. usisni pritisak	Mpa 3.7/1.2
		Strana tekućine / Strana gasa	mm 6.35/12
		Maks. dužina cijevi rashladnog sredstva / Maks. razlika u nivou	m 25/10