R410A On-Off Split Type Model
TT68X81-24410A

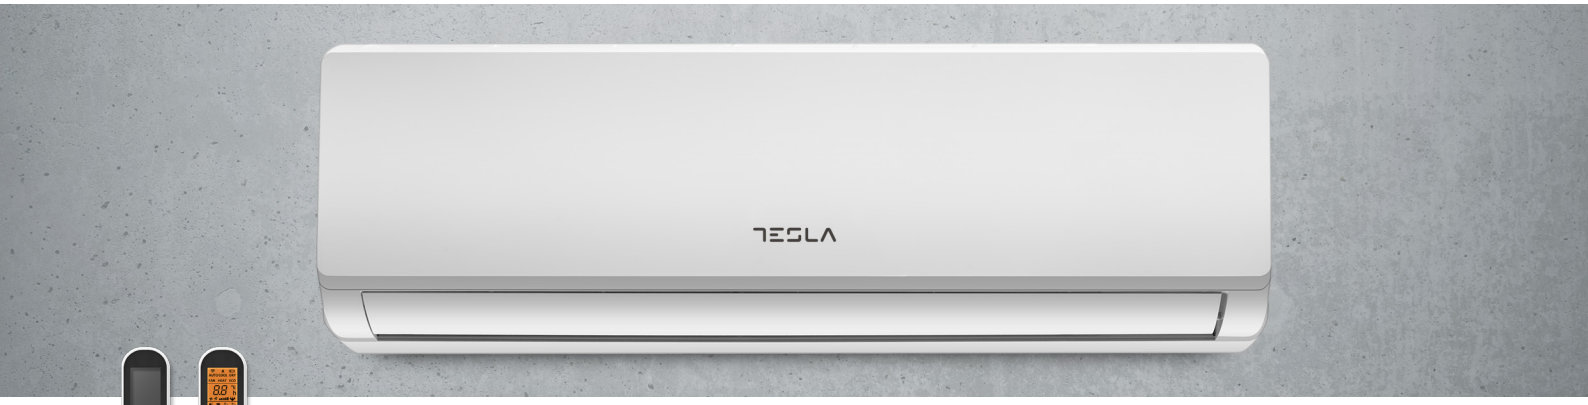

Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, Samočišćenje, Samodijagnostika, odlične EMC karakteristike, Nehrđajuće kućište, Samootapanje, Tihi dizajn, Turbo funkcija, Režim spavanja, Indikator greške, Nizak nivo buke, Dvostrani odvod za kondenz, Više brzina ventilatora, Automatsko restartovanje, Tajmer, Honeycomb filter, Perivi Filter, Funkcija I FEEL

Kapacitet				24000BTU	
Napajanje			V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada				**Hlađenje**	**Grijanje**
Nominalni kapacitet			W	6450	6740
Ulazna snaga			W	2005	1865
Ulazna struja			A	9,5	8,8
EER-COP / Energetski razred			W/W	3,21/ A	3,61/ A
Radni opseg			(°C)	14 - 53°C	-7~24°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)			kwh	1003	
Odvlaživanje / isušivanje			Kg/h	2,2	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)			(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)			Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja			W	2830	
Maksimalna struja			A	13,1	
Kompresor		**Model**		ATN150D42UFZ	
		Tip		DC	
		Brand		HIGHLY	
Unutrašnja jedinica	**Motor ventilatora**	**Model**		1170030101B	
		Ulazna snaga	**W**	45W output	
		Kapacitet	**uF**	3	
		Brzina RPM	**r/min**	≤1280	
	Ventilator	**Dimenzije**	**mm**	φ111.5X1010	
	Protok zraka		**m³/h**	850	
	Nivo buke dB		**dB(A)**	43/41/38/37/35	
	Neto dimenzije		**mm**	910×294×206	
	Bruto dimenzije		**mm**	979×372×277	
	Neto / Bruto težina		**Kg**	10,5/12,5	
Vanjska jedinica	**Motor ventilatora**	**Model**		1170040100	
		Ulazna snaga	**W**	70W output	
		Kapacitet	**uF**	/	
		Brzina RPM	**r/min**	≤1000	
	Ventilator	**Dimenzije**	**mm**	φ536×153	
	Nivo buke dB		**dB(A)**	55	
	Neto dimenzije		**mm**	886×357×605	
	Bruto dimenzije		**mm**	930×380×635	
	Neto / Bruto težina		**Kg**	43/46	
	Tip plina / količina		**g**	R410A/1.300	
	Maksimalni pritisak		**Mpa**	4.5/1.9	
Cijevi		**Tečna / plinska**	**mm**	6.35/15.88	
		Maksimalna dužina / Visinska razlika	**m**	15/5	