


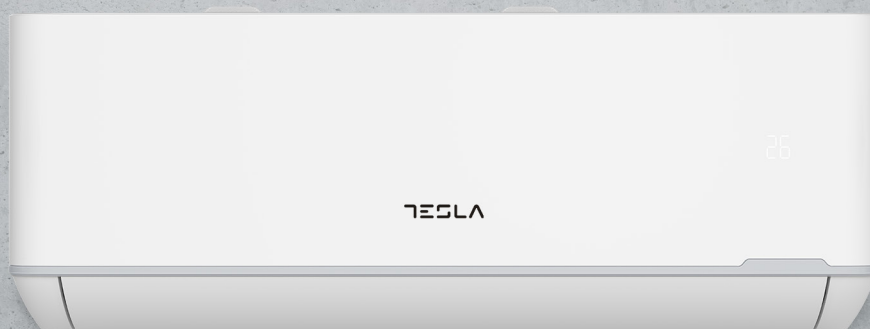

Caracteristici

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, performanță Super EMC, autodiagnostic, dezghețare inteligentă, funcție de autocurățire, funcție antimicrobiană, carcasă anticorozivă, mod de dezumidificare independent, design silențios, flux de aer silențios, mod Turbo mode, mod auto, mod silențios, notificare erori, buton urgență, repornire automată, buton temporizator automat, 4 viteze pentru ventilator, 5 viteze pentru motorul ventilatorului exterior, compatibilitate mono & multi, caracteristică temperatură 8°C, răcire/încălzire, filtru tip fagure, filtru lavabil, filtru densitate crescută, scurgere laterală dublă, protecție stabilitate, flux aer 3D, sterilizare 56°C, control scurgere agent frigorific, telecomandă, memorie poziție clapetă, mișcare orizontală automată clapetă, afișaj LED ascuns, afișaj pornit/oprit, răcire confortabilă, răcire puternică la 60°C, răcire/încălzire rapidă, mișcare orizontală, suport telecomandă, clapetă aluminiu hidrofil, Intrerupator de Rezerva, ventilator viteze multiple, I-clean, capac superior, funcție mișcare clapetă automată, aer anti-rece, WiFi, Filtru de Sanatate Adițional, Tray Heater

Capacitate			18000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mod			Răcire
Capacitatea nominală		W	5100(1250-5900)
Putere		W	1574(330-2350)
Curent intrare		A	8.2(1.7~12.0)
SEER/ Clasa energetica			6,1/A++
SCOP/ Clasa energetica - medie			/
SCOP/ Clasa energetica - mai cald			5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	15-53
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	293
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	1330
Dezumidificare		Kg/h	1,5
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	2550
Curent Max.		A	13
Compressor	Model		
	Tip		Rotary
	Marcă		SANYO
Interior	Circulația aerului interior	m³/h	820
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	54/50/47/43/36
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	920x306x195
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	990x380x265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	11/13
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	55
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	853x602x349
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	890x628x385
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	35/38
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2
			Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Conductă refrigerant	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10