



Ένδειξη φωτός στο πάτωμα

Θα ξέρεις πάντα πότε ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα πλύσης, χάρη στη LED σήμανση που προβάλλεται στο δάπεδο.

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για τα εντοιχιζόμενα μοντέλα με κρυφό πάνελ, αφού το φως ενεργοποιείται στο τέλος και αναβοσβήνει για 5 λεπτά πριν σβήσει.



Πλύση Δύο Ζωνών

Έχετε σκεύη με διαφορετικές ανάγκες καθαρισμού; Η Πλύση-σε-2-Ζώνες είναι ένα εξαιρετικό χαρακτηριστικό εάν έχετε πιάτα που απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ισχύος στην πλύση.

Τα πιο λερωμένα τοποθετούνται στο κάτω καλάθι, ενώ τα υπόλοιπα στο επάνω. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας, η πίεση ψεκασμού στο κάτω μέρος ενισχύεται και η μέγιστη θερμοκρασία διατηρείται για μεγαλύτερη διάρκεια, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς συμβιβασμούς.



Προστασία Aqua-Stop & Υπερχείλισης

Χάρη στο σύστημα προστασίας Aqua-Stop και υπερχείλισης, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτόματα σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, ενώ το νερό απομακρύνεται μέσω αντλίας. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται ο κίνδυνος πλημμύρας, προσφέροντας επιπλέον αίσθηση ασφάλειας κατά τη χρήση.



Προγραμματισμός Έναρξης

Η λειτουργία καθυστερημένης έναρξης επιτρέπει τον προγραμματισμό πλύσης έως και 24 ώρες μετά. Με κάθε πάτημα του σχετικού πλήκτρου, η έναρξη καθυστερείται κατά μία ώρα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα πλύσης σε επιλεγμένο χρονικό πλαίσιο της ημέρας, ακόμη και κατά την απουσία από τον χώρο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό της ημέρας σας.




Επιπλέον Συρτάρι

Ένα επιπλέον συρτάρι έχει προβλεφθεί για την τοποθέτηση μαχαιροπήρουνων ή αντικειμένων που συνήθως δεν χωρούν εύκολα, όπως τα μακριά σκεύη. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η χωρητικότητα της συσκευής και επιτυγχάνεται πλύση περισσότερων σκευών σε έναν μόνο κύκλο.



Ενισχυμένο Στέγνωμα

Μια πρόσθετη λειτουργία έχει ενσωματωθεί για τα σκεύη που απαιτούν ενισχυμένο στέγνωμα. Διαθέτει τα προγράμματα Intensive, Universal, ECO, Glass και 90 λεπτών και προσφέρει δυνατότητα προσαρμογής του κύκλου πλύσης σε διαφορετικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται η παρουσία σταγονιδίων στα σκεύη μετά το τέλος της διαδικασίας.

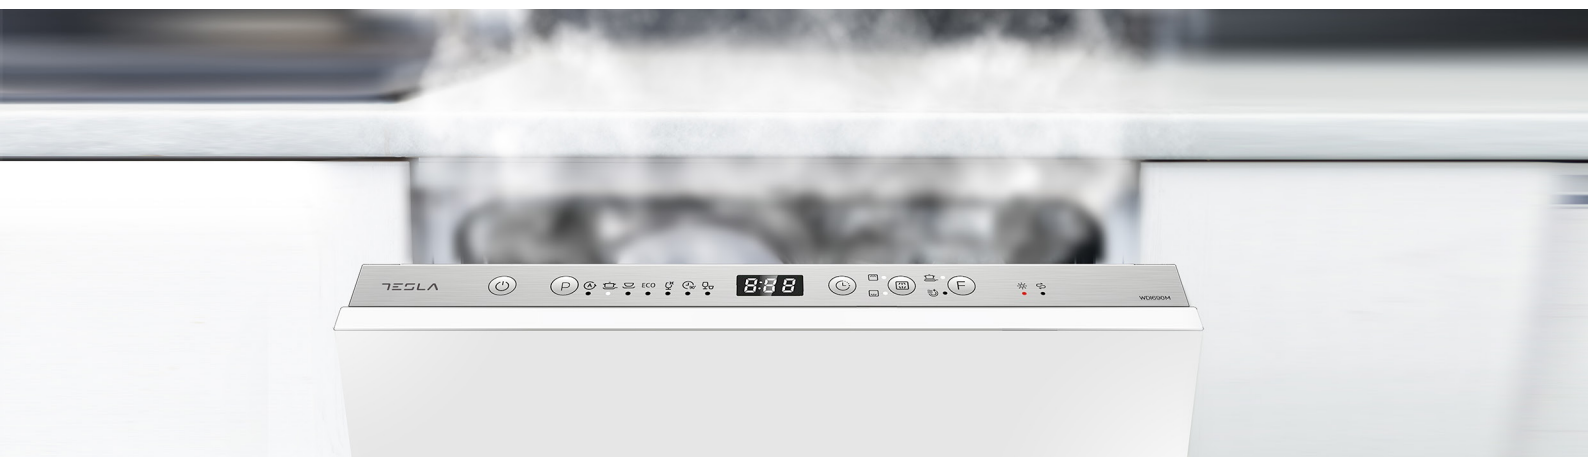

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μέγεθος (cm)	60 cm
Τύπος	Built-in
Χρώμα μηχανήματος	Inox
Χωρητικότητα (ρυθμίσεις θέσεων)	14
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (EN60436)	E
Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο (kWh)	0,951 kWh
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEI)	55,9
Κατανάλωση νερού ανά κύκλο (L)	10
Δείκτης απόδοσης καθαρισμού	1,125
Δείκτης απόδοσης στεγνώματος	1,065
Ηλεκτρονικό Aqua-stop	Ναι
OverFlowProtection (αισθητήρας στάθμης νερού)	Ναι
Κλείδωμα για παιδιά	Όχι
Πλύση διπλής ζώνης	Ναι
Φωτεινή ένδειξη στο πάτωμα	Ναι
Καθυστέρηση έναρξης	1-24 h
Μισή φόρτωση	Όχι
Πρόσθετο στέγνωμα	Ναι
Ισχυρή πλύση	Ναι
Επίπεδο θορύβου (dB)	44 dB
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	
Εντατική πλύση	Ναι
Κανονική πλύση	Ναι
Eco	Ναι
Ποτήρια - Γυαλικά	Ναι
90 λεπτά	Ναι
Γρήγορη πλύση	Ναι
Πρόπλυση	Όχι
Αυτόματη επιλογή	Ναι

ΕΛΕΓΧΟΙ	
Τύπος Control	Έλεγχος με κουμπιά
Οθόνη	LED
Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Ναι
Ένδειξη επιλεγμένου προγράμματος	Μπλε LED
Ένδειξη αλατιού και βοηθητικού ξεβγάλματος	Κόκκινο LED
ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Αφαιρούμενο καπάκι	Όχι
Τύπος θερμαντικού στοιχείου	Αόρατο
Μέγιστη θερμοκρασία νερού (°C)	65°C
Κάδος και επένδυση πόρτας	Ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό
Υλικό φίλτρου	Ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό
Αριθμός καλαθιών	3
Χρώμα καλαθιού	Γκρι
Σύστημα άνω καλαθιού	Ναι, σύστημα εύκολης ανύψωσης
Αριθμός βραχιόνων ψεκασμού	Πάνω & Κάτω & Κορυφή
Διανομέας απορρυπαντικού και βοηθητικού ξεβγάλματος	Ναι
Αποσκληρυντής νερού	Ναι
Σύστημα στεγνώματος	Υπολειπόμενη θέρμανση στεγνή
Τύπος σωλήνα εισόδου	Στάνταρ
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (mm)	1500 mm
Μήκος σωλήνα νερού εξόδου (mm)	1400 mm
Ισχύς (W)	1800 W
Τάση (V~)	220 V-240 V~
Συχνότητα (Hz)	50 Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ) (mm)	595×570×815 mm
Βάρος προϊόντος (kg)	38 kg
Διαστάσεις συσκευασίας (ΜxΠxΥ) (mm)	645×645×890 mm
Μικτό βάρος (kg)	43,5 kg