



Kivetített jelzőfény

A padlóra vetített LED jelzőfénynek köszönhetően mindig tudni fogja, ha a gép befejezte a mosogatást. Ez a funkció nagyon hasznos a beépített mosogatógépeknél, mivel ezekben a készülékekben a kezelőpanel rejtett. A program befejezésekor a LED világítani kezd, majd 5 perc múltán kikapcsol.



Kétfázisú mosogatás

Nagyszerű funkció, ha olyan edényei vannak, amelyek különböző tisztítási intenzitást igényelnek: a nagyon szennyezett edényeket az alsó kosárba, a többi edényt pedig a felső kosárba kell pakolni. A funkció bekapcsolásakor az alsó permetnyomás magasabb lesz, valamint a program a maximális hőmérsékleten mosogat.



Elektronikus Aqua-stop & OverFlow védelem

Az Elektronikus Aqua-stop & OverFlow protection funkcióknak köszönhetően a Tesla mosogatógépek automatikusan leállítják a működést és kiszivattyúzzák a vizet, ha bárhol szivárgást érzelnek és így megakadályozzák, hogy elázzon a lakás. Mostantól tehát egész nyugodtan bekapcsolva hagyhatja a mosogatógépet akkor is, amikor elmegy otthonról!



Késleltetett indítás

udta, hogy a mosogatás idejét akár 24 órával későbbre is ütemezheti? Minden gombnyomással az indítás egy órával későbbre tolódik. Mivel így a nap bármelyik szakára beállíthatja a mosogatást, sokkal szabadabban tervezheti meg egyéj teendőit.




Extra fiók

Az evőeszközök vagy a jellemzően nehezen tárolható, hosszú evőeszközök számára egy extra fiókot is beépítettünk, így egy töltettel többet mosogathat el.



Extra szárítás

Az extra szárítást igénylő edényekhez egy további hasznos opciót adtunk, amely elérhető az Intenzív, az Univerzális, az ECO, az Üveg és a 90 perces programokkal is. Lehetővé teszi a mosási ciklus tetszőleges szabását és a különböző igényekhez való igazítását, valamint azt, hogy az edények teljesen szárazak legyenek.

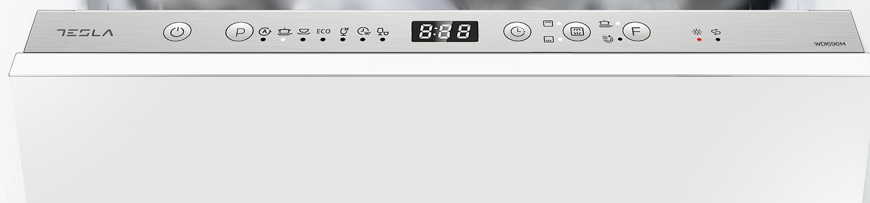

TULAJDONSÁGOK	
Méret	60 cm
Típus	Beépíthető
A készülék színe	Inox
Kapacitás (terítékek)	14
Energiahatékonysági osztály (EN60436)	E
Energiafogyasztás ciklusonként	0,951 kWh
Energiahatékonysági index (EEI)	55,9
Vízfogyasztás ciklusonként (L)	10
Tisztítási teljesítményindex	1,125
Szárítási teljesítményindex	1,065
Elektronikus Aqua-stop	Igen
OverFlowProtection (vízszintérzékelő)	Igen
Gyermekzár	Nincs
Kétfázisú mosás	Igen
Fényjelzés a padlón	Igen
Késleltetett indítás	1-24h
Fél adag	Nincs
Extra szárítás	Igen
Erős mosogatás	Igen
Zajsztint	44dB
PROGRAMOK	
Intenzív	Igen
Univerzális	Igen
Eco	Igen
Üveg	Igen
90 perces	Igen
Gyors	Igen
Előmosogatás	Nincs
Automatikus	Igen

VEZÉRLÉS	
Vezérlés típusa	Gombvezérlés
Kijelző	LED
A hátralévő idő kijelzése	Igen
Kiválasztott programmutató	Kék LED
Só- és öblítőszer-jelző	Piros LED
MŰSZAKI ÉS BELSŐ SPECIFIKÁCIÓ	
Levehető felső rész	Nincs
A fűtőelem típusa	Rejtett
A víz maximális hőmérséklete	65°C
Mosogatótér anyaga	Rozsdamentes acél, műanyag
Szűrő anyaga	Rozsdamentes acél, műanyag
Kosarak száma	3
A kosár színe	Szürke
Felső kosár	Igen, könnyen megemelhető
A permetező karok száma	3
Mosószer és öblítőszer adagoló	Igen
Vízlágyító	Igen
Szárítórendszer	Maradék hő felhasználásával
Tömlő típusa	Szabványos
Bemeneti vízcső hossza	1500 mm
Kimeneti vízcső hossza	1400 mm
Teljesítmény	1800 W
Feszültség	220 V-240 V~
Frekvencia	50 Hz
MÉRETEK	
A termék mérete (M x Sz x M)	595×570×815 mm
A termék súlya	38 kg
Csomagolási méret (M x Sz x M)	645×645×890 mm
Bruttó tömeg	43,5 kg