



Turbo mód

Az üzemmód segítségével a készülék maximális teljesítménnyel üzemel, így gyorsan lehűti, vagy épp felfűti a helyiségeket.



I FEEL

A távirányító képes nyomon követni a hőmérsékletet az aktuális helyén, és jelet küldeni a légkondicionálónak, így az optimalizálni tudja a helyiség hőmérsékletét az Ön maximális kényelme érdekében.



Anti-fungus

A készülék a hűtés, vagy páratlanítás üzemmódból való kilépés után elindítja az Antifungus funkciót, amely megakadályozza a gombák és baktériumok megtelepedését a hőcserélőn és a belső alkatrészekben egyaránt.




Vízszintes légterelés

Ezzel a funkcióval szabályozhatja az oldalirányú légmozgást.



Intelligent leolvasztás

Ha a kondenzátor az alacsony külső hőmérséklet miatt fűtési üzemmódban lejegesedik, a készülék elindítja az intelligens leolvasztási üzemmódot.

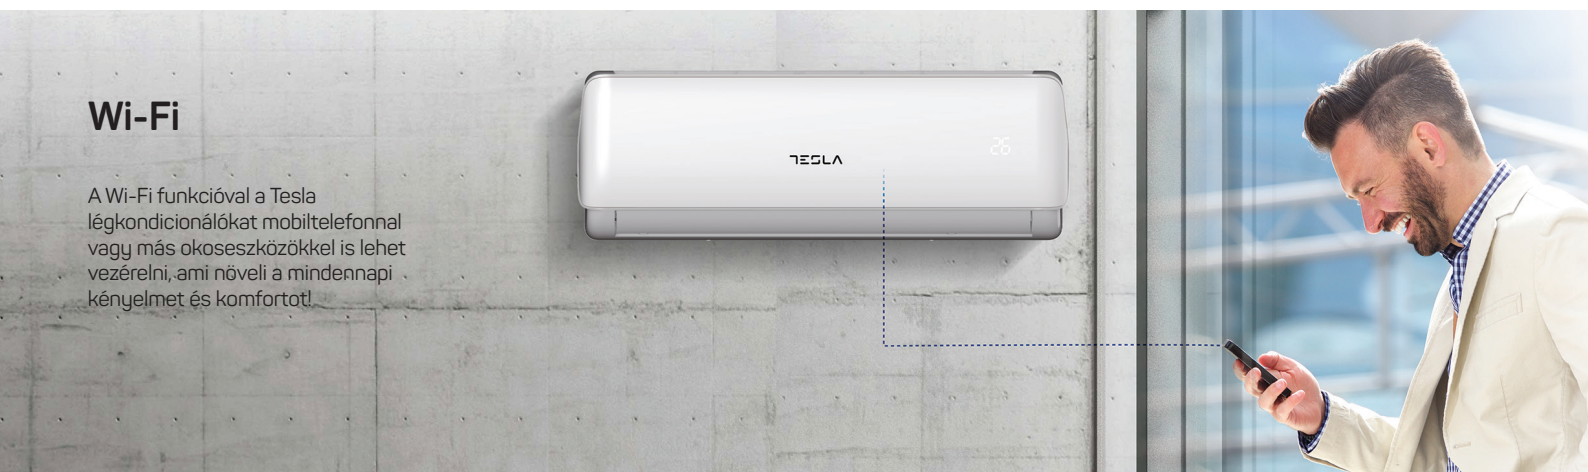

Wi-Fi

A Wi-Fi funkcióval a Tesla légkondicionálókat mobiltelefonnal vagy más okoseszközökkel is lehet vezérelni, ami növeli a mindennapi kényelmet és komfortot!



Tulajdonságok

I Feel / Follow me, ECO, Öndiagnosztika, Intelligens leolvasztás, Öntisztító funkció, Intelligens portalanítás, Rozsdamentes borítás, Független páratlanítási mód, Szuper csendes kialakítás, Alacsony zajszintű légáramlás, Turbó üzemmód, Automatikus üzemmód, Alvó üzemmód, Hibakódjelzés, Vészhelyzeti gomb, Automatikus újraindítás, Időzítő, 4 sebességű ventilátor, Ötfokozatú külső ventilátor, 12 fokozatú belső ventilátor sebesség, Golden fin hőcserélő, Mono és multi kompatibilitás, 8°C temperálás funkció, Alacsony hőmérsékletű fűtés/hűtés, mosható szűrő, nagy sűrűségű szűrő, hidegkatalizátoros szűrő, szuper ionizátor, alacsony környezeti készlet, 1W készenléti fogyasztás, kétoldali vízvezetés, 3D légáramlás, hűtőközeg-szivárgás érzékelő, távirányító, lamellapozíció memória funkció, vízszintes lamella automatikus mozgatás, rejtett led kijelző, kijelző ON/OFF, távirányító tartó, hidrofílium alumínium lamella, tartalék kapcsoló, intelligens be- és kikapcsolás automatikus lamellamozgatás funkció, Anti-Cold air funkció, vízszintes lamellamozgatás, Wi-Fi.

Kapacitás			12000BTU
Névleges feszültség és frekvencia		V/Hz	220-240V~/50HZ
Üzem mód			HűtésFűtés
Névleges teljesítmény		W	3510(1110~4160)3810(1080~4220)
Felvett teljesítmény		W	1213(130~1580)1088(100~1680)
Áramerősség		A	5.27(0.5~6.9)4.73(0.4~6.9)
SEER-SCOP/ Energiaosztály		W/W	6, 1/ A++4, 0/A+
Üzemi hőmérséklet		(°C)	15°C - 50°C-15°C - 24°C
Energiafogyasztás (évente, szabványos vizsgálati eredmények alapján)		kwh	221945
Páratlanítás		Kg/h	1,2
Védelmi fokozat (IN) / (OUT)		(IP)	IPX4/IPX4
Elektromos védelmi osztály (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maximális bemeneti fogyasztás		W	2150
Max. áramerősség		A	10
Kompresszor		Modell	KSK103D33UEZ3(YJ)
		Típus	Rotary
		Márka	GMCC
Beltéri egység	Ventilátor motor	Modell	YKFG-13-4-38L-4
		Tápfeszültség bemenet	W40
		Kapacitás	uF1,2
		Beltéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min1150/950/750
	Beltéri ventilátor	átmérő x hossz	mmφ5
	Beltéri levegőkeringetés		m³/h540
	Beltéri egység zajszint		dB(A)55/40.5/34.5/25
	Nettó méretek		mm805x194x285
	Csomagolás mérete		mm870x270x365
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg7,6/9,8
Kültéri egység	Ventilátor motor	Modell	ZKFN-34-10-1
		Tápfeszültség bemenet	W/
		Kapacitás	uF/
		Kültéri egység ventilátor fordulatszám (ford./perc)	r/min790
	Kültéri ventilátor	hossz	mm755
	Kültéri egység zajszint		dB(A)63
	Nettó méretek		mm720x270x495
	Csomagolás mérete		mm835x300x540
	Nettó súly / Bruttó súly		Kg23,2/25
	Hűtőközeg típusa / töltet tömege		gR32/550g
Max. Kiürítés/Max. elszívás		Mpa4,3/1.7	
Hűtőanyag csővezetékek		Folyadékoldal / Gázoldal / Hosszúság	mmφ6.35/φ9.52
		Hűtőközegcső maximális hossza / Max. szintkülönbség	m25/10