



Lampă UV

Lumina ultravioletă oferă asistență suplimentară în lupta împotriva microorganismelor nedorite. Emițând unde de până la 285 nm, ajută la crearea unei zone fără viruși și bacterii, fără efecte negative.




Sterilizare 56°C

În timpul procesului de autocurățare, unitatea interioară funcționează într-un mod special care ajută evaporatorul să se usuce. Această caracteristică este concepută pentru a menține unitatea interioară AC curată și pentru a ajuta la prevenirea creșterii bacteriilor.




Modul de noapte

Când acest mod este activat, AC poate crește sau scădea temperatura cu 1°C pe oră în primele trei ore.



Flux de aer inteligent

Puteți alege între diferite poziții de dispersie a aerului disponibile, cum ar fi valuri, rapid, briza etc.





Temperatura 8°C

Această opțiune va porni automat modul de încălzire când temperatura camerei scade sub 8°C, revenind în standby odată ce atinge acest număr.

Wi-Fi

Caracteristica Wi-Fi înseamnă că aparatul de aer condiționat Tesla poate fi controlat și cu telefonul mobil sau alte dispozitive inteligente: o opțiune care adaugă confort în fiecare zi!

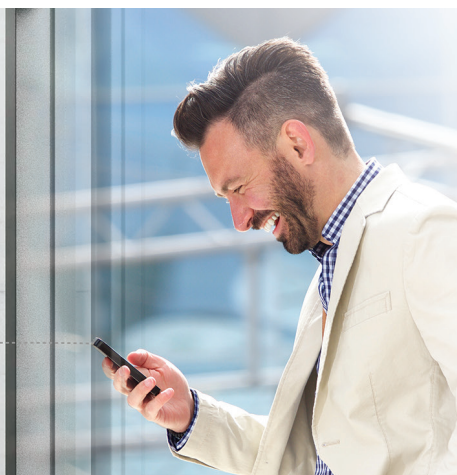

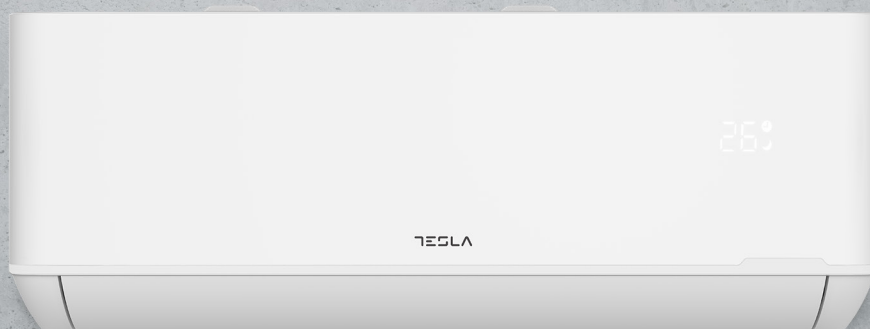

Caracteristici

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, performanță Super EMC, autodiagnostic, dezghețare inteligentă, funcție de autocurățire, funcție antimicrobiană, carcasă anticorozivă, mod de dezumidificare independent, design silențios, flux de aer silențios, mod Turbo mode, mod auto, mod silențios, notificare erori, buton urgență, repornire automată, buton temporizator automat, 4 viteze pentru ventilator, 5 viteze pentru motorul ventilatorului exterior, compatibilitate mono & multi, caracteristică temperatură 80, răcire/încălzire, filtru tip fagure, filtru lavabil, filtru densitate crescută, scurgere laterală dublă, protecție stabilitate, flux aer 3D, sterilizare 56°C, control scurgere agent frigorific, telecomandă, memorie poziție clapetă, mișcare orizontală automată clapetă, afișaj LED ascuns, afișaj pornit/oprit, răcire confortabilă, răcire puternică la 60°C, răcire/încălzire rapidă, mișcare orizontală, suport telecomandă, filtru suplimentar, clapetă aluminiu hidrofil, ventilator viteze multiple, I-clean, capac superior, funcție mișcare clapetă automată, aer anti-rece, WiFi, filtru suplimentar, lampă UV, încălzitor tavă, generator ionic bipolar.

Capacitate			12000BTU
Tensiune și frecvență nominală		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Mod			Răcire Încălzire
Capacitatea nominală		W	3400(1000~3770) 3430(1000~3810)
Putere		W	1049(290-1500) 922(290-1730)
Curent intrare		A	5.1/A++(1.5-9.0) 4.7(1.5-10.0)
SEER/ Clasa energetică			6,1/A++ /
SCOP/ Clasa energetica - medie			/ 4.0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald			/ 5,1/A+++
Niveluri de temperatură		°C	15-53 -20-30
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		kWh	195 /
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		kWh	/ 840
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		kWh	/ 714
Dezumidificare		Kg/h	1,2
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Consum Max. Intrare		W	1730
Curent Max.		A	10
Compressor	Model		
	Tip		Rotary
	Marcă		GMCC
Interior	Circulația aerului interior	m³/h	560
	Nivelul de zgomot la interior dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	790×275×192
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	860×345×265
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	8,5/10,5
Unitate exterioară	Nivel de zgomot la exterior dB	dB(A)	50
	Dimensiunea netă (L x L x H)	mm	777×498×290
	Dimensiunea ambalajului (L x L x H)	mm	818×520×325
	Greutate netă/Greutate brută	Kg	24/26
	Tip refrigerant		R32
	Greutate refrigerant	g	560
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		378,00
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	Mpa	3,7/1,2
	Parte Lichidă/ Parte Gazoasă	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
Conductă refrigerant			
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	m	25/10