


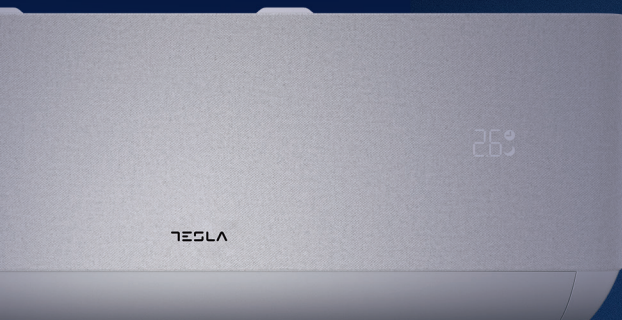

Funkcije

I Feel / Follow me, Breeze away, Pаметan protok vazduha, ECO, Super EMC performanse, Samodijagnostika, Inteligentno odmrzavanje, Funkcija samočišćenja, Funkcija protiv stvaranja gljivica, Nerdajuće kućište, Nezavisni režim odvlaživanja, Super tihi dizajn, Protok vazduha s niskim nivoom buke, Turbo režim, Automatski režim, Stanje mirovanja, Indikator greške, Sigurnosni taster, Automatsko ponovno pokretanje, Tajmer, 4 brzine ventilatora, Spoljašnji ventilator s pet brzina, Mono & multi kompatibilnost, Grejanje na 8°C (zaštita od smrzavanja), grijanje/hlađenje na niskim temperaturama, Sačasti filter, Perivi filter, High density filter, Dvostrani odvod za kondenz, Naponska zaštita, Sterilizacija na 56°C, Detekcija curenja gasa, Daljinski upravljač, Memorija položaja krilaca, Automatska funkcija horizontalnog kretanja krilaca, Skriveni LED displej, Displej UKLJUČENO/ISKLJUČENO, Ugodno hlađenje, Snažno hlađenje na 60°C, Brzo hlađenje i grejanje, Horizontalno pomeranje krilaca, Držać daljinskog, Hidrofilna aluminijumska rebra, Rezervni prekidač, Višestruka brzina ventilatora, I-clean, Poboļšana gornja ploča/poklopac, Auto Swing krilca, Anti-Cold Air funkcija, Wi-Fi, Dodatni Health filter, Energetska efikasnost, Grejač spoljašnje jedinice

Kapacitet			18000BTU
Napajanje		V/Hz	220-240V~50Hz/1P
Režim rada			Hlađenje Grejanje
Nominalni kapacitet		W	5130(1250-6400) 5300(1250-6500)
Ulazna snaga		W	1598(330-2350) 1456(340-2550)
Ulazna struja		A	7.5(1.7~12.0) 6.7(1.7~13.0)
SEER/ Energetska klasa			6,5/A++ /
SCOP/ Energetska klasa - prosečna			/ 4.0/A+
SCOP/ Energetska klasa - grejanje			/ 5,1/A+++
Radni opseg		°C	15-53 -25-30
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)		kWh	275 /
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - prosečna		kWh	/ 1330
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja) - grejanje		kWh	/ 1373
Odvlaživanje / isušivanje		Kg/h	1,5
Stepen zaštite (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Maksimalna potrošnja		W	2550
Maksimalna struja		A	13
Kompresor	Model		
	Tip		Rotary
	Brand		SANYO
Unutrašnja jedinica	Protok vazduha	m³/h	820
	Nivo buke dB	dB(A)	57/52/50/47/43/36
	Neto dimenzije	mm	920×306×195
	Bruto dimenzije	mm	990×380×265
	Neto / Bruto težina	Kg	11/13
Spoljašnja jedinica	Nivo buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	853×602×349
	Bruto dimenzije	mm	890×628×385
	Neto / Bruto težina	Kg	35/38
	Tip gasa		R32
	Količina gasa	Kg	1
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,68
	Maksimalni pritisak	Mpa	3,7/1,2
Cevi	Tečna / gasna	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	25/10