

Режим на независим свеж въздух

Режимът "Независим свеж въздух" снабдява помещението със свеж въздух и осигурява на потребителите ефективна вентилация, без да се налага да включват функцията за отопление или охлаждане на климатика.




4-слойна филтрация

Четирислойният HEPA филтър помага за отстраняването на прах, PM2.5 частици и различни други замърсители, като допринася за по-чиста и здравословна среда в помещенията.




Функция Wi-Fi

Функцията Wi-Fi означава, че климатикът Tesla може да бъде управляван и с мобилни телефони или други смарт устройства: опция, която увеличава ежедневно ви удобство и комфорт!




Подобряване на качеството на въздуха в помещенията

Този климатик може да вкарва голямо количество свеж въздух (до 60 m³/h) в помещението, което значително подобрява качеството на въздуха в помещението. Този модел може да замени изцяло въздуха в стая с площ 13 m² само за 36 минути!



Лесно почистване

Ако искате да почистите филтрите, вече можете да го направите в няколко прости стъпки: лесно разглобете климатика, сменете HEPA филтъра, почистете мрежестия филтър и след това сглобете устройството.

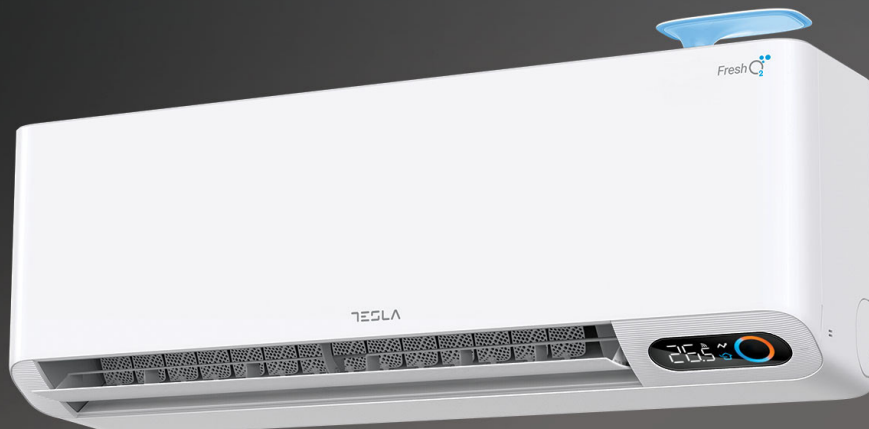

Контрол на температурата на свежия въздух

Когато климатикът работи в режим на охлаждане или отопление, свежият въздух първо се охлажда или загрева, за да съответства на зададената температура, и след това се пуска в помещението - поддържайки комфортен вътрешен климат.



Характеристики

I Feel / Follow me, Breeze away, Smart Air Flow, ECO, Super EMC performance, Self-diagnostic, Intelligent defrosting, Self-Cleaning Function, Antifungus Function, Anti-Rust Cabinet, Independent Dehumidification mode, Super Quiet Design, Low-noise airflow, Турборежим, Автоматичен режим, Режим на заспиване, Индикация за код на повреда, Аварийен бутон, Автоматичен рестарт, Таймер за автоматично изключване/включване, Петскоростен двигател на външния вентилатор, Нискотемпературно отопление/охлаждане, Филтър с пчелна пита, Измиваем филтър, Филтър с висока плътност, Двустранно отводняване, Защита от стабилност, 3D въздушен поток, Стерилизация при 56°C, Откриване на изтичане на хладилен агент, Дистанционно управление, Памет за позицията на жалюзите, Автоматично люлеене на хоризонталните жалюзи, Скрит LED дисплей, Дисплей ВКЛ/ИЗКЛ, Комфортно охлаждане, Силно охлаждане при 60°C, Бързо охлаждане и бързо отопление, Хоризонтално люлеене, RC държач, HEPA филтър, Свеж въздух O2, Интелигентен светлинен сензор, Лесно почистване, Хидрофилна алуминиева перка, Резервен превключвател, Оборудван с много скорости на вентилатора, Нежен вятър, I-clean, Горна плоча/покрив, Функция Автоматично люлеене на жалюзите, Антистуден въздух, Wi-Fi

Капацитет			12000BTU
Номинален волт и честота		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Режим			Охлаждане Отопление
Номинален капацитет		W	3530(1000~4000) 3800(1000~4500)
Входна мощност		W	895(290~1650) 969(290~1930)
Входен ток		A	4.7(1.5~9.2) 5.1(1.5~10.0)
SEER/ Енергиен клас			8,5/A+++ /
SCOP/ Енергиен клас - средно			/ 4,6/A++
SCOP/ Енергиен клас - в режим отопление			/ 5,1/A+++
Работен обхват		°C	16-49 -20-30
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове)		kWh	144 /
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - средно		kWh	/ 769
Консумация на електроенергия (за година, на база на резултатите на стандартните тестове) - в режим отопление		kWh	/ 761
Обезвлажняване		Kg/h	1
Степен на защита (IN) / (OUT)		(IP)	IPX0/IPX4
Клас на електрическа защита (IN) / (OUT)		Class I / Class II	I/I
Макс. потребление на вход		W	1930
Макс. текущ		A	10
Компресор	Модел		GSD095TKTF6JT6B
	Тип		Rotary
	Марка		HIGHLY
Вътрешно тяло	Скорост на потока	m ³ /h	680
	Ниво на шум dB	dB(A)	51/48/42/35/32
	Нетни размери	mm	888×313×205
	Брутни размери	mm	795×305×549
	Нето/ Бруто тегло	Kg	11/13
Външно тяло	Ниво на шум dB	dB(A)	61
	Нетни размери	mm	988×389×328
	Брутни размери	mm	852×358×600
	Нето / Бруто тегло	Kg	24,5/26,5
	Тип на фреона		R32
	Тегло на хладилния агент	Kg	0,6
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		0,41
	Макс. Разреждане / Макс. налягане	Mpa	4.3/2.5
Тръби	Течна страна / Газова страна	mm	Dg4/Dg8(1/4-3/8)
	Макс. дължина на тръбата за хладилен агент / Макс. разлика в нивото	m	25/10