R32 Inverter Split Type Model
TA36QQCT-1232IAW

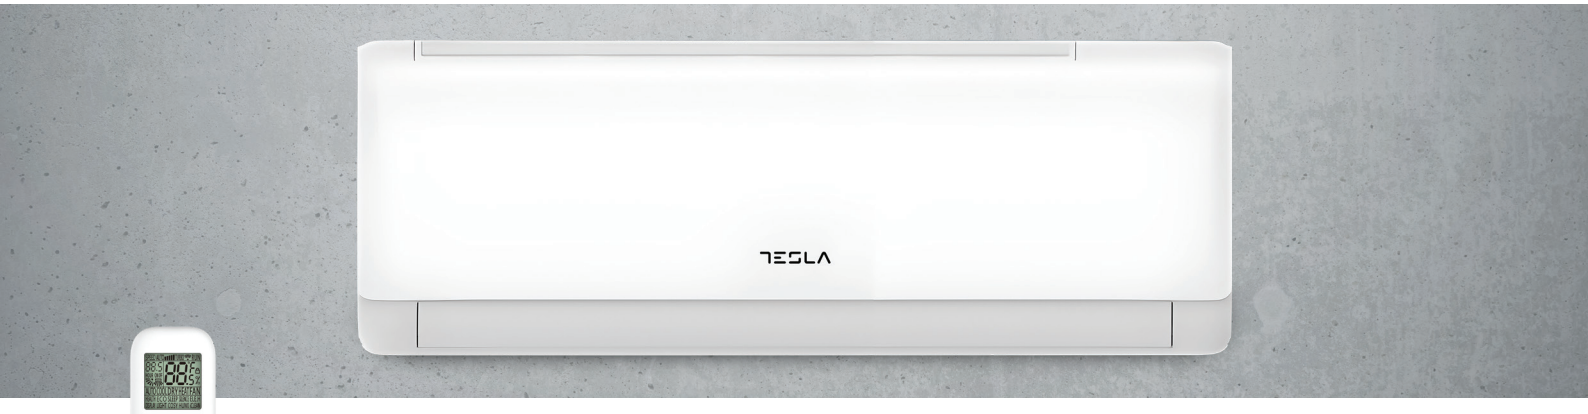

Caracteristici

I Feel / Follow me, Smart Air Flow, ECO, performanță Super EMC, autodiagnostic, dezghețare inteligentă, funcție de autocurățire, funcție antimicrobiană, carcasă anticorozivă, mod de dezumidificare independent, design silențios, flux de aer silențios, mod Turbo mode, mod auto, mod silențios, notificare erori, buton urgență, repornire automată, buton temporizator automat, 4 viteze pentru ventilator, 5 viteze pentru motorul ventilatorului exterior, compatibilitate mono & multi, caracteristică temperatură 8o, răcire/încălzire, filtru tip fagure, filtru lavabil, filtru densitate crescută, scurgere laterală dublă, protecție stabilitate, flux aer 3D, sterilizare 56°C, control scurgere agent frigorific, telecomandă, memorie poziție clapetă, mișcare orizontală automată clapetă, afișaj LED ascuns, afișaj pornit/oprit, răcire confortabilă, răcire puternică la 60°C, răcire/încălzire rapidă, mișcare orizontală, suport telecomandă, filtru suplimentar, clapetă aluminiu hidrofil, ventilator viteze multiple, I-clean, capac superior, funcție mișcare clapetă automată, aer anti-rece, WiFi, filtru suplimentar, lampă UV, încălzitor tavă

Capacitate			12000BTU	
Tensiune și frecvență nominală		**V/Hz**	220-240V~/50HZ	
Mod			**Răcire**	**Încălzire**
Capacitatea nominală		**W**	3500(800-3800)	3800(1000-4100)
Putere		**W**	1180(100-1400)	1120(300-1400)
Curent intrare		**A**	5.5(0.7-7.8)	5.3(1.5-7.8)
SEER/ Clasa energetică			6,2 A++	/
SCOP/ Clasa energetica - medie			/	4,0/A+
SCOP/ Clasa energetica - mai cald			/	5,1/A+++
Niveluri de temperatură		**°C**	15~49	-15~32
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard)		**kWh**	198	/
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mediu		**kWh**	/	945
Consumul de energie (pe an, pe baza rezultatelor testelor standard) - mai cald		**kWh**	/	933
Dezumidificare		**Kg/h**	1,7	
Nivelul de protecție (IN) / (OUT)		**(IP)**	IPX0/IPX4	
Clasa de protecție electrică (IN) / (OUT)		**Class I / Class II**	I/I	
Consum Max. Intrare		**W**	1900	
Curent Max.		**A**	9,5	
Compressor	**Model**		KSN89D28UE4A31	
	Tip		Rotary	
	Marcă		GMCC	
Interior	**Circulația aerului interior**	**m^3/h**	600	
	Nivelul de zgomot la interior dB	**dB(A)**	53/48/44/42/29	
	Dimensiunea netă (L × L × H)	**mm**	761×296×199	
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)	**mm**	825×367×277	
	Greutate netă/Greutate brută	**Kg**	8/10,5	
Unitate exterioară	**Nivel de zgomot la exterior dB**	**dB(A)**	62	
	Dimensiunea netă (L × L × H)	**mm**	708×530×258	
	Dimensiunea ambalajului (L × L × H)	**mm**	825×595×345	
	Greutate netă/Greutate brută	**Kg**	21/24	
	Tip refrigerant		R32	
	Greutate refrigerant	**Kg**	0,54	
	GWP		675	
	$tCO_2eq.$		0,36	
	Scurgere Max./ Presiune aspirare Max.	**Mpa**	4.3/2.5	
Conductă refrigerant	**Parte Lichidă/ Parte Gazoasă**	**mm**	Dg4/Dg8(1/4-3/8)	
	Lungimea conductei refrigerant Max. / Diferență de nivel Max.	**m**	20/10	