


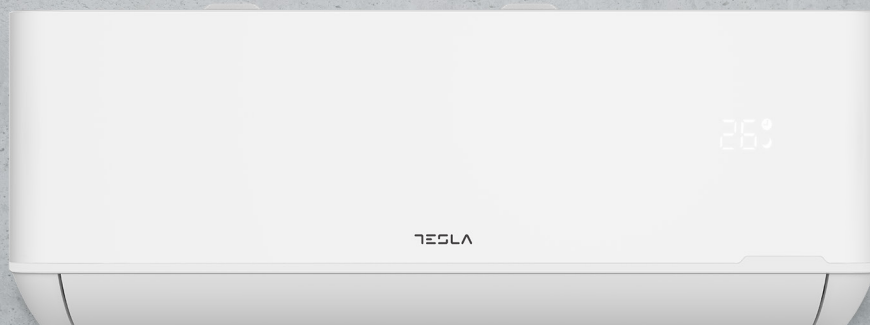

Funkcije

I Feel (Čutim)/Follow me (Sledi mi), Breeze away, pametni pretok zraka, EKO, delovanje s super elektromagnetno združljivostjo (EMC), samodiagnosticiranje, pametno oddaljevanje, funkcija samodejnega čiščenja, antifungalna funkcija, omarica za preprečevanje rjavenja, način neodvisnega razvlaževanja, super tiha zasnova, tih pretok zraka, način turbo, samodejni način, način spanja, indikator kode napake, gumb za nujne primere, samodejni ponovni zagon, samodejni vklop/izklop časovnika, 4 hitrosti ventilatorja, motor zunanega ventilatorja s 5 hitrostmi, mono- in multizdružljivost, funkcija ogrevanja pri 8 °C, nizkotemperaturno ogrevanje/hlajenje, satasti filter, pralni filter, filter z visoko gostoto, dvostransko odvajanje vode, zaščita stabilnosti, 3D-pretok zraka, sterilizacija pri 56 °C, zaznavanje puščanja hladilnega sredstva, daljinski upravljalnik, pomnjenje položaja usmerjevalnika zraka, vodoravno samodejno usmerjanje zraka pri usmerjevalniku zraka, skriti zaslon LED, VKLOP/IZKLOP zaslona, udobno hlajenje, močno hlajenje pri 60 °C, hitro hlajenje in hitro ogrevanje, vodoravno usmerjanje zraka, držalo daljinskega upravljalnika, dodatni filter za zaščito zdravja, krilo iz hidrofilnega aluminija, varnostno stikalo, opremljeno z ventilatorjem z več hitrostmi, I-clean, zgornja plošča/pokrov, funkcija samodejnega usmerjanja zraka pri usmerjevalniku zraka, zaščita proti hladnemu zraku, Wi-Fi, dodatni filter za zaščito zdravja, grelnik posode

Kapaciteta			12000BTU
Napajanje: Napetost / Frekvenca		V/Hz	220-240V~/50Hz/1P
Način delovanja			Hlajenje Ogrevanje
Nazivna moč	W		3400(1000~3770) 3430(1000~3810)
Vhodna moč	W		1049(290-1500) 922(290-1730)
Delovni tok	A		5.1/A++(1.5-9.0) 4.7(1.5-10.0)
SEER/ energijski razred			6,1/A++ /
SCOP/ energijski razred - povprečen			/ 4.0/A+
SCOP/ energijski razred - toplejše			/ 5,1/A+++
Temperaturni obseg		°C	15-53 -20-30
Poraba energije (na leto, na podlagi rezultatov standardnih testov)		kWh	195 /
Poraba energije (na leto, glede na rezultate standardnih testov) - povprečna		kWh	/ 840
Poraba energije (na leto, na podlagi standardnih rezultatov testa) - topleje		kWh	/ 714
Razvlaževanje		Kg/h	1,2
Stopnja zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		(IP)	IPX0/IPX4
Razred električne zaščite (notranja enota) / (zunanja enota)		Class I / Class II	I/I
Max. Poraba		W	1730
Max. Tok		A	10
Kompresor	Model		
	Vrsta		Rotary
	Blagovna znamka		GMCC
Notranja enota	Pretok zraka	m ³ /h	560
	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	51/47/43/35/32
	Dimenzija notranje enote	mm	790×275×192
	Dimenzija pakiranja	mm	860×345×265
	Neto teža / Bruto teža	Kg	8,5/10,5
Zunanja enota	Glasnost delovanja notranje enote dB	dB(A)	50
	Dimenzija notranje enote	mm	777×498×290
	Dimenzija pakiranja	mm	818×520×325
	Neto teža / Bruto teža	Kg	24/26
	Vrsta plina		R32
	Teža plina	Kg	560
	GWP		675
	tCO ₂ eq.		378,00
	Max. Sesalni pritisk / Max. Tlačni pritisk	Mpa	3,7/1,2
Instalacija	Tekočina / Plin	mm	Dg4/Dg8 (1/4-3/8)
	Max. dolžina instalacije/ Max. višinska razlika	m	25/10